


## LED投光器（サイン配光）

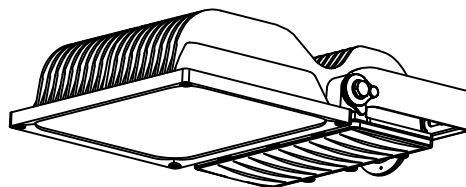

### SHARP DL-EL24N-W

- LED（昼白色）
- 寸法：幅290mm、奥行き400mm、高さ100mm
- 本体：アルミダイカスト（塗装色 ホワイト）
- 前面カバー：強化ガラス 透明
- レンズ：PC
- 電源：別置型（適合電源：DL-YPH02、またはDL-YPH04）
- 定格電圧：AC100V-242V
- 消費電力：199W-206W
- 入力電流：DL-YPH02との組合せ：2.04A（100V）、1.02A（200V）、0.85A（242V）  
DL-YPH04との組合せ：2.15A（100V）、1.04A（200V）、0.88A（242V）
- 器具光束：22500lm
- 固有エネルギー消費効率（200V）：113.0lm/W（DL-YPH02）、111.3lm/W（DL-YPH04）
- 光源寿命：60,000時間（光束維持率 89%以上）
- 相関色温度：5000K
- 平均演色評価数：Ra74
- 質量：約6.5kg
- 保護等級：IP65